

# RCB-HS

## Packkopfmaschine

**Packkopfmaschine im Hochleistungsbereich für die hermetisch dichte Primärverpackung kleinstückiger Schokoladenartikel im Falteinschlag.**

Die RCB-HS ist eine Verpackungsmaschine, die die Vorteile einer klassischen Falteinschlagmaschine und die einer Schlauchbeutelmaschine auf einer Plattform vereint. Sie kann hermetisch dichte Verpackungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 600 Produkten pro Minute herstellen und das in der hochwertigen Optik eines Falteinschlags. Die RCB-HS wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die Verpackungsoptik mit einer hohen Dichtheitsanforderung einhergehen. Durch ihre sehr kompakte Bauform benötigt die Wickelkopfmaschine nur eine sehr kleine Stellfläche am Aufstellort.

### Kundennutzen:

#### Höchste Verfügbarkeit durch:


- > Kurze Formatwechselzeiten von ca. einer Stunde je nach Formatänderung. Einstellungen völlig reproduzierbar, daher umgehend wieder stabiler Lauf, Anfahrproblematik minimiert.
- > Höchste Hygienestandards: simple und zeitsparende Reinigung in langen Reinigungsintervallen.
- > Zuverlässigkeit durch höchstes Qualitätsniveau: Stabile, wertige und qualitativ absolut hochwertige Bauweise.
- > Lange Serviceintervalle.
- > Verzicht auf Heißleim zum Verschließen der Packung.

#### Höchste Effizienz durch:

- > Smart Infeed Hochleistungszuführung bei gleichzeitig schonendem Produkthandling.
- > Idealen Gurtlauf, da Bänder und Riemen auf Position gespannt werden.
- > Siegelvorgänge nur Packmittel gegen Packmittel, keine Produktberührung.
- > Verwendung von nur einem Packmittel.

#### Beste Systemergonomie durch:

- > Hervorragende Wartungs- und Reinigungszugänglichkeit.
- > Überwiegend werkzeuglose Format- und Gurtwechsel.
- > Einfache Formatwechsel.
- > Platzsparende und kompakte Bauweise.
- > Ideale Systemkomponente im Linienvorbund mit dem vor- oder nachgeschalteten Equipment von LoeschPack mit optimaler Systemintegration (Zuführung, Sekundärverpackung, End of Line Verpackung).

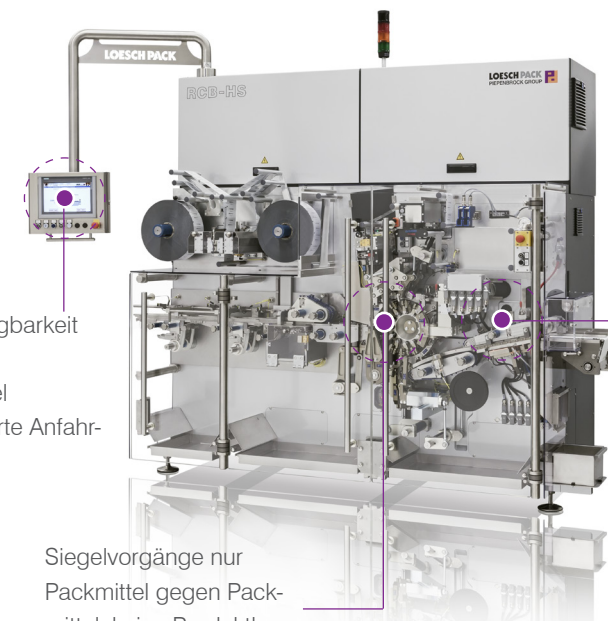

Höchste Verfügbarkeit durch kurze Formatwechsel sowie minimierte Anfahrproblematik

Verzicht auf Heißleim zum Verschließen der Packung

Siegelvorgänge nur Packmittel gegen Packmittel, keine Produktberührung

