

# LTS-DUO

## Zweistufige Falteinschlagmaschine

Die zweistufige Falteinschlagmaschine für Schokoladentafeln verarbeitet bis zu 275 Tafeln pro Minute und unterstützt unterschiedliche Formate sowie Packmaterialien. Der Inneneinschlag kann aus Papier, Aluminium oder Folie erfolgen, der Außeneinschlag aus Papier oder Karton. Das kompakte, ergonomische Maschinendesign verbessert die Zugänglichkeit und Bedienbarkeit im Produktionsalltag. Eine überarbeitete zweite Station mit Reibanleger, automatische Formatverstellung und erweiterte Einstellmöglichkeiten in der Siegeltechnologie unterstützen einen effizienten Verpackungsprozess. Der weitgehende Verzicht auf pneumatische Komponenten, Spleißen bis zum Rollendende, Predictive-Maintenance-Funktionen und dezentrale Servotechnik erleichtern Wartung und Betrieb.

### Funktions- und Konstruktionsmerkmale

- > Komplett überarbeitetes Maschinendesign
- > Leistung von bis zu 275 Schokoladentafeln pro Minute
- > Kompaktes und ergonomisches Maschinendesign für gute Zugänglichkeit
- > Zweite Station mit Reibanleger zur stabilen Zuführung des Packmaterials
- > Automatische Formatverstellung zur Unterstützung schneller Formatwechsel
- > Erweiterte Einstellmöglichkeiten der Siegeltechnologie für unterschiedliche Materialien
- > Reduzierter Einsatz pneumatischer Komponenten zugunsten servotechnischer Lösungen
- > Spleißfunktion bis zum Rollendende zur besseren Nutzung des Packmaterials
- > Dezentrale Servotechnik und Predictive-Maintenance-Funktionen zur Unterstützung von Wartung und Anlagenverfügbarkeit

### > Packaging your ideas...



Loesch Verpackungstechnik GmbH + Co. KG

Industriestrasse 1 • 96146 Altendorf / Germany • sales@loeschpack.com • www.loeschpack.com

Komplette Verpackungsanlagen  
Zuführen, Verteilen und Speichern  
HFFS-Schlauchbeutelssysteme  
Falteinschlagmaschinen  
Kartoniersysteme  
Sondermaschinen

Schokolade  
Kaugummi & Süßwaren  
Kekse & Waffeln  
Müsli- & Proteinriegel  
Pharma  
Food & Non-Food


LoeschPack  
PIEPENBROCK GROUP



Kompaktes Zuführkonzept sorgt für eine gleichmäßige und schonende Produktzuführung

Einfache und intuitive Bedienung: Loesch easyMI

Kontinuierliches Nachlegen des Packmaterials während des Betriebs

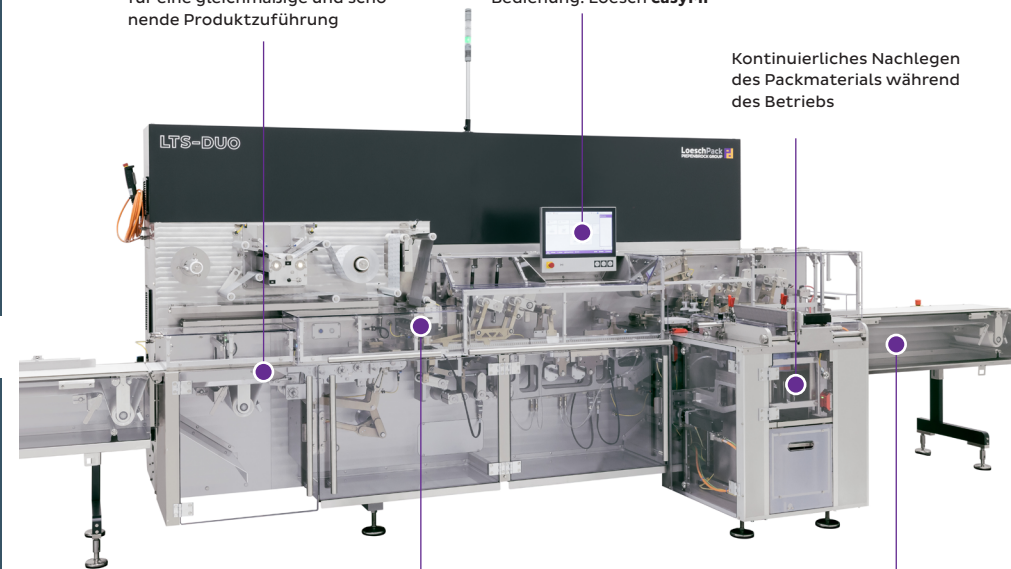

Moderne Servotechnologie ermöglicht schnelle Formatwechsel

Leistung: bis zu 275 Tafeln pro Minute möglich